312/100

1930

F N. 270489

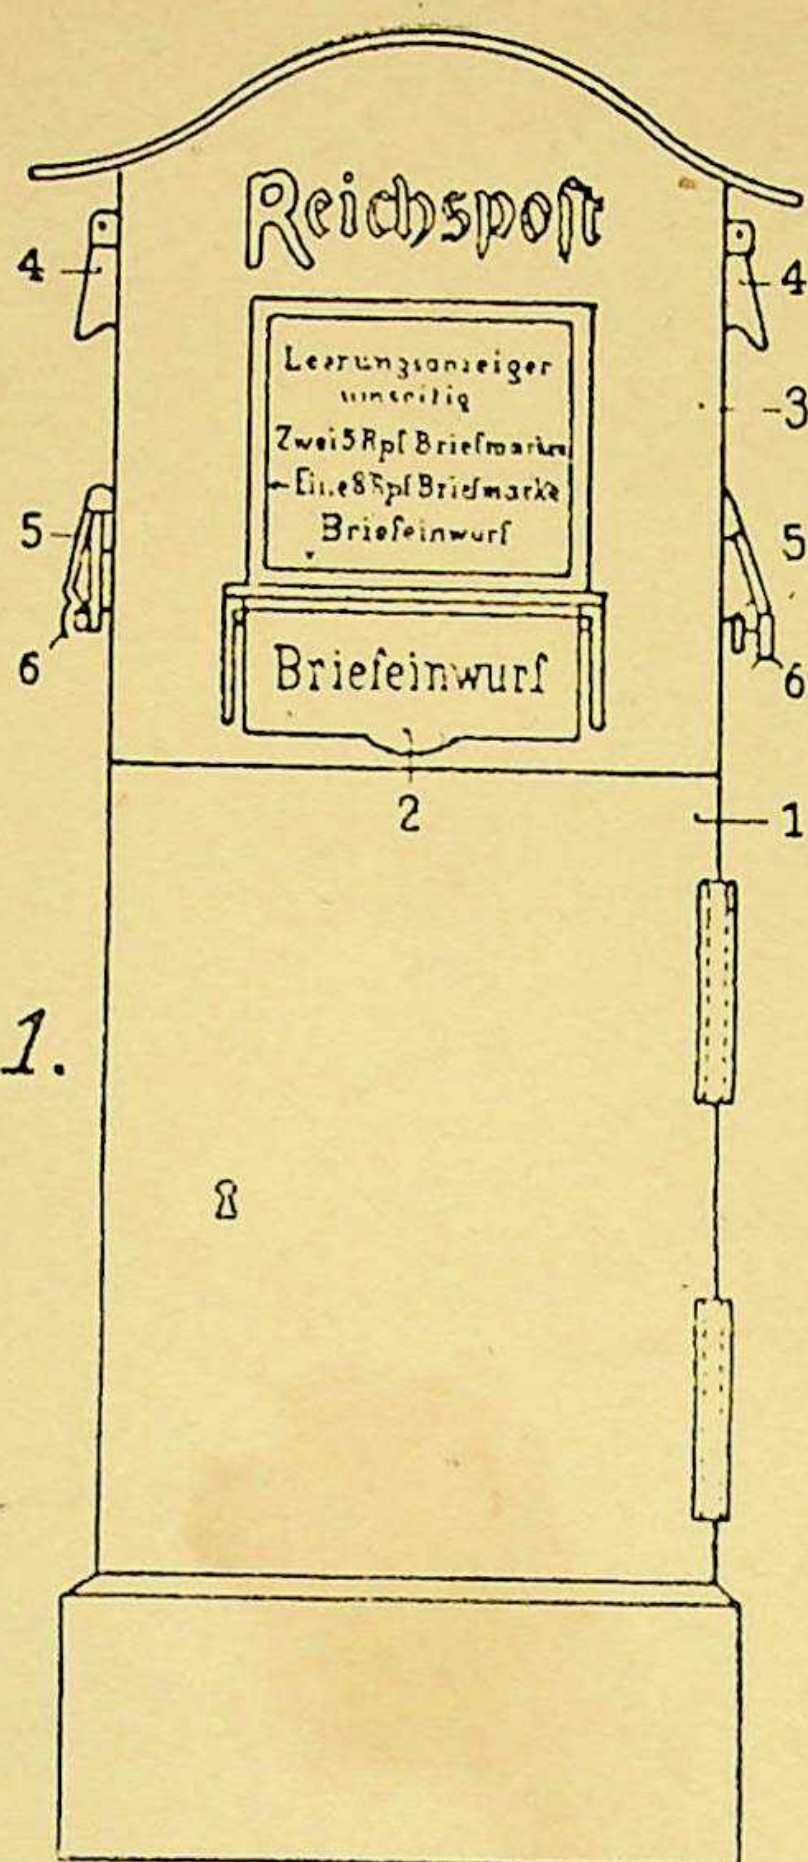


Fig. 1.

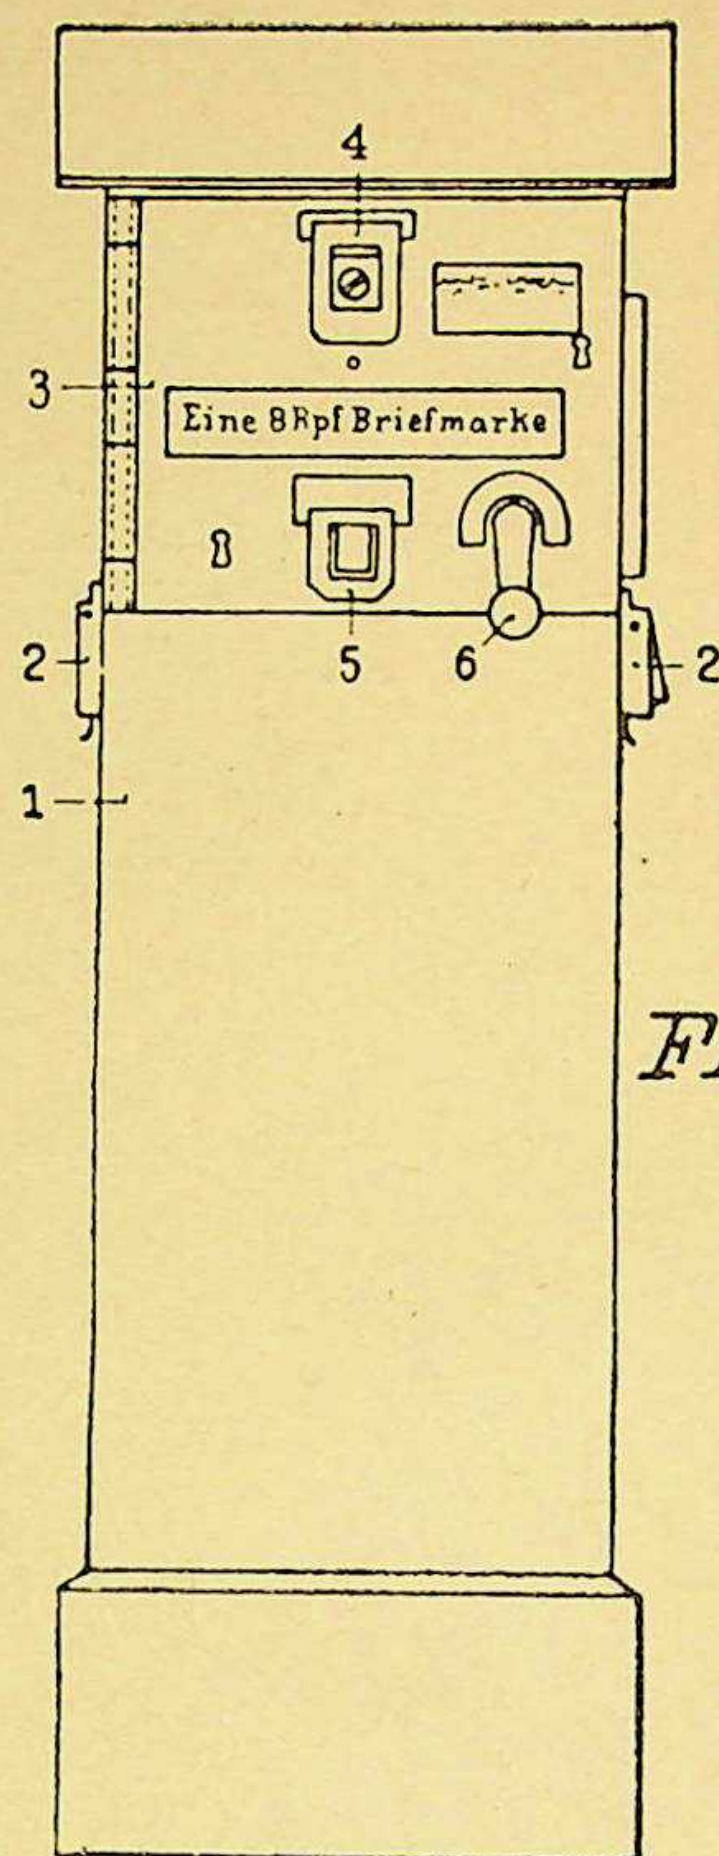


Fig. 2.

STAMP VENDOR

Fig. 3.


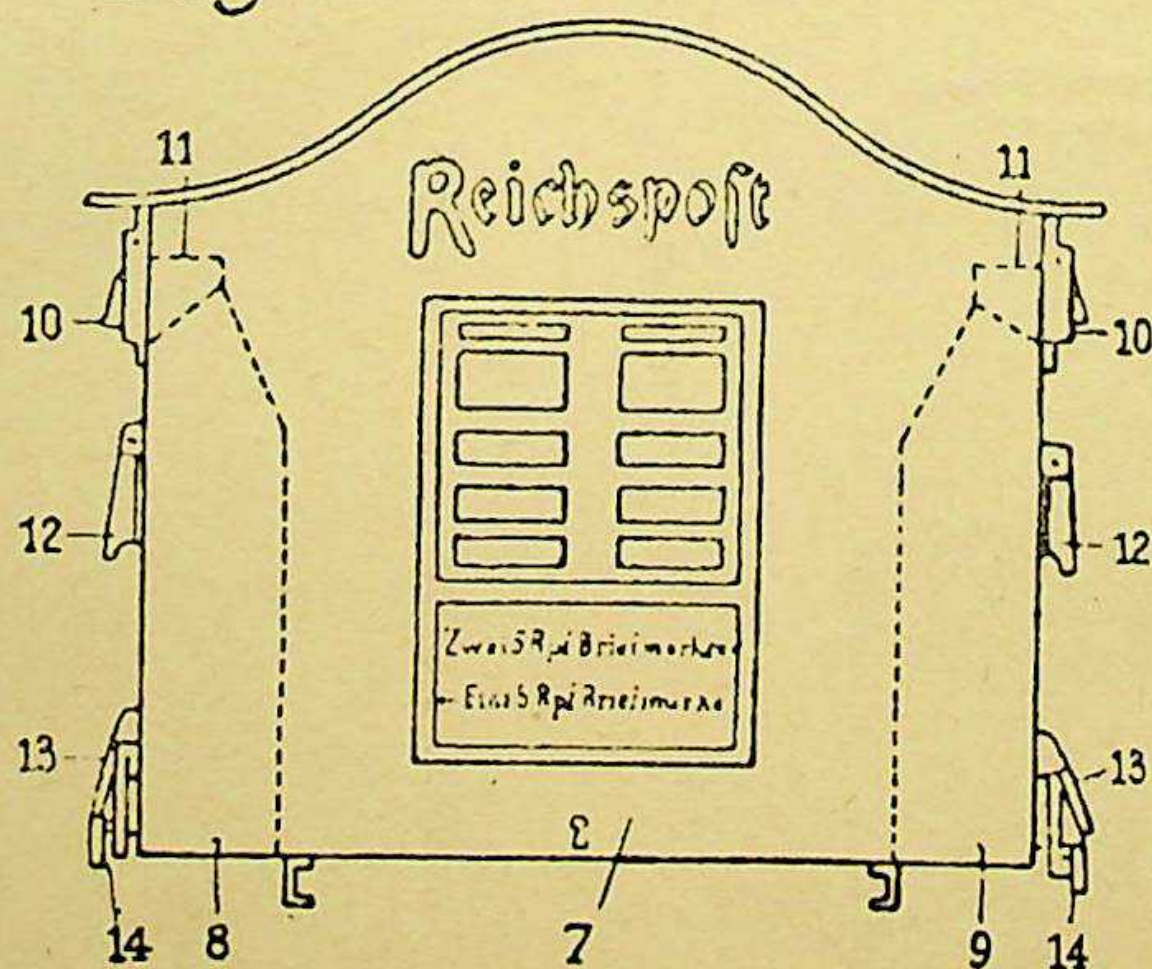


Fig. 4.



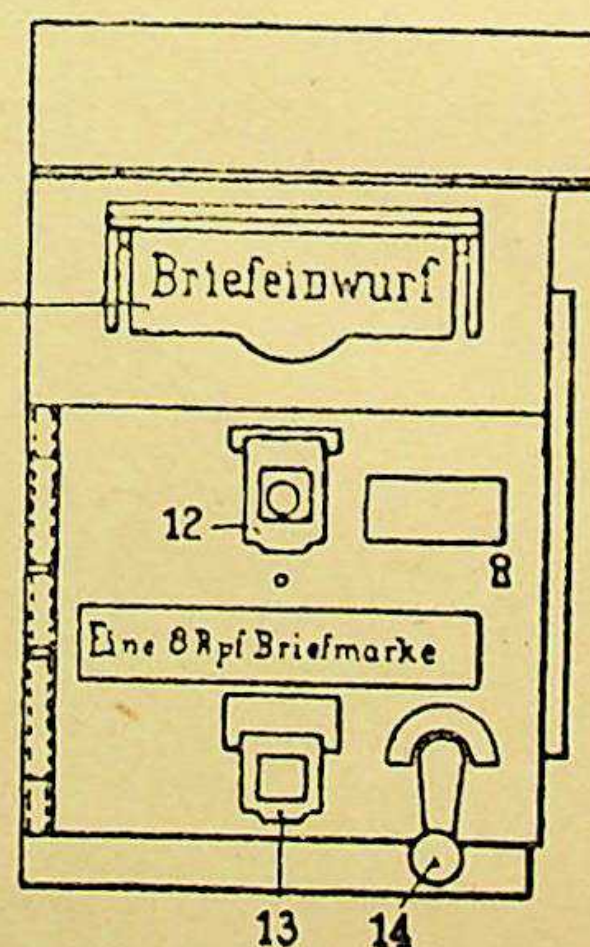

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

BREVETTO INDUSTRIALE N. 270489

HEINRICH KLÜSSENDORF
BRIESELANG, Osthavellan (Germania)

CASSETTA POSTALE

(CLASSE XVIII)

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XII

Prezzo L. 3.

N. 270489

Rilasciato l'11 gennaio 1930
Decorrenza dal 23 giugno 1928

HEINRICH KLÜSSENDORF
BRIESELANG, Osthavellan (Germania)

CASSETTA POSTALE

(*Priorità della domanda del* 9 *marzo* 1928, *Modello d' uso n.* 1033861 - *Germania*)

Oggetto della presente invenzione è una cassetta postale la cui nuova caratteristica consiste nel fatto di essere riunita ad un venditore automatico di francobolli. Il vantaggio della nuova riunione di una cassetta postale e di un venditore automatico per quanto riguarda il pubblico è costituito dal fatto che chi deve servirsi della cassetta postale può provvedere sul posto stesso dei necessari francobolli le lettere o stampati da gettare nella cassetta, e per quanto riguarda l' impianto è costituito dal risparmio di spazio e di personale.

La riunione può avvenire montando esternamente la custodia contenente il venditore o distributore automatico sulla cassetta postale, ed il venditore automatico può anche essere opportunamente incorporato nella cassetta postale all'uopo corrispondentemente suddivisa.

L'oggetto dell' invenzione è rappresentato nel disegno a titolo di esempio, in due esempi di esecuzione.

Le figure 1 e 2 mostrano una cassetta a colonna secondo l' invenzione, in due vedute verticali l'una rispetto all'altra.

Le figure 3 e 4 mostrano una cassetta a muro.

Secondo le figure 1 e 2, la parte inferiore 1 della cassetta a colonna è formata come recipiente raccoglitore della corrispondenza. L' introduzione ha luogo attraverso la bocca od apertura 2 chiusa da un'animella mobile. Lo spazio al di sopra del recipiente raccoglitore è formato come venditore automatico con buca 4 per l' introduzione delle monete, con bocca di distribuzione 5 e manovella di manovra 6. Per semplificare il servizio le parti 4, 5 e 6 sono opportunamente collegate sulle pareti laterali dell' involucro dell'apparecchio e le bocche d' introduzione sono collocate sulle pareti frontali del detto involucro (o viceversa).

Nella forma di cassetta a muro secondo le figure 3 e 4, l' involucro è opportunamente formato in modo che la sua parte centrale 7 costituisca il recipiente collettore della corrispondenza e le parti laterali 8 e 9 servano ad accogliere i meccanismi del venditore automatico. Le bocche di immissione 10 provviste sulla estremità superiore delle pareti laterali sboccano per mezzo di canali 11 nello spazio collettore 7. Al di sotto delle bocche di immissione 10 sono provviste la bocca 12 di introduzione delle monete, la bocca di distribuzione 13 comunicanti con gli spazi 8 e 9, nonchè la manovella di manovra 14.

RIVENDICAZIONI

1ª Cassetta postale, caratterizzata dal fatto che è unita ad un venditore automatico di francobolli.

2ª Cassetta postale secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che il venditore automatico di francobolli è montato e costruito sopra l' involucro della cassetta postale.

3ª Cassetta postale secondo la rivendicazione 1ª, caratterizzata dal fatto che il venditore automatico è incorporato nell' involucro della cassetta postale.

4ª Casestta postale secondo la rivendicazione 1ª, caratterizzata dal fatto che lo spazio inferiore della colonna della cassetta postale è formata come camera raccoglitrice della corrispondenza, e lo spazio superiore è formato come camera per il meccanismo del rivenditore automatico.

5ª Cassetta postale secondo la rivendicazione 1ª, caratterizzata dal fatto che lo spazio centrale della cassetta postale è formato come camera raccoglitrice della corrispondenza, e gli spazi laterali sono formati come camere per il meccanismo del venditore automatico di francobolli.

Allegato al disegno (4 figure)

Stab. Grafici Vallecchi - Firenze.